

GIRAFFE

HEDGE MOWING BAR
BARRE POUR HAIES
HECKENBALKEN
SEGADORA DE ARBUSTOS

BARRA SIEPI



Agrimaster

Ideale per la manutenzione di giardini parchi e per la pulizia di argini e fossati.

Ideal for maintenance of gardens, parks and for cleaning of banks and ditches.

Idéale pour l'entretien des jardins, parcs ainsi que pour le nettoyage des levées et des fossés.

Ideal für die Wartung der Garten und Parkanlagen sowie für die Reinigung von Deichen, Dämmen und Wassergräben.

Ideal para el mantenimiento de jardines parques y para la limpieza de diques y fosados.


GIRAFFE

MODELLO	PESO	PRESSIONE MASSIMA DI LAVORO	QUANTITÀ MASSIMA OLIO	FREQUENZA DI TAGLIO	LARGHEZZA DI LAVORO	DIAMETRO MAX DI TAGLIO	A B C
Model Modèle Modell Modelo	Weight Poids Gewicht Peso	Maximum working pressure Pression de travail maximale Maximaler Arbeitsdruck Presión máxima de trabajo	Maximum quantity of oil Quantité maximale d'huile Maximale Ölmenge Cantidad máxima de aceite	Cutting rate Fréquence de coupe Schnittfrequenz Frecuencia de corte	Working width Largeur de travail Arbeitsbreite Amplitud de trabajo	Maxi cutting diameter Diamètre max de coupe Schnittdurchmesser Diámetro max de corte	cm cm cm
GIRAFFE	Kg	bar	l/min	colpi/min - cuts/min - coupes/min Schnitt/min - golpes/min	300	122	2 150 68 183

DOTAZIONE DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT EQUIPEMENT DE SERIE SERIENZUBEHÖR INCLUIDO EN LA SERIE

- Attacco a tre punti con biella oscillante.
Three-point-hitch with floating connecting rod.
Attelage à trois points avec chape flottante.
Drei-Punkt-Anbau mit Schwimmkurbelstange.
Conexión a tres puntos con bisagra oscilante.
- Comandi a distanza con cavi teleflessibili da 2 metri.
Remote control with 2 meters teleflexible cables.
Commandes à distance par câbles téléguidés de 2 mètres.
Steuerung über Bowdenzug 2 Meter.
Comandos a distancia con cables teleflexibles de 2 metros.
- Innesti rapidi per il collegamento all'impianto idraulico della trattore.
Quick couplings for the connection to the tractor hydraulic system.
Enclenchements rapides pour la connexion hydraulique à l'installation du tracteur.
Schnellkupplungen für Hydraulischer Anschluß zur Schlepperanlage.
Injetos rápidos para la conexión a la instalación hidráulica del tractor.

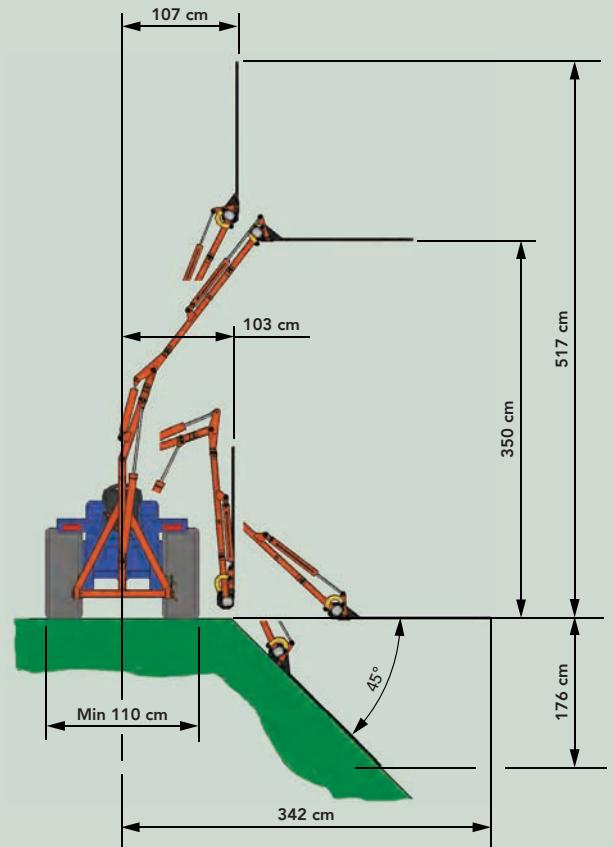

ACCESSORI A RICHIESTA

ACCESSORIES ON REQUEST ACCESOIRES SUR DEMANDE ZUBEHÖR AUF WUNSCH ACESORIOS A PEDIDO

- Gruppo serbatoio + pompa + distributore con teleflessibili da 2 metri. Collegamento alla PdF della trattore.
Set with tank + pump + distributor with 2 meters teleflexible controls. Connection to the tractor PTO.
Groupe réservoir + pompe + distributeur avec téléflexibles de 2 mètres. Connexion à la PdF du tracteur.
Tank + Pumpe + Verteiler mit Bowdenzug 2 Meter. Anschluß an der Traktor Zapfwelle.
Grupo tanque + bomba + distribuidor con comandos teleflex de 2 metros. Conexión a la TdF del tractor.



Agrimaster

Via Nobili 44 - 40062 Molinella (Bologna) - Italy
Tel. 051/882701 5 linee r.a. - Fax 051/882542

www.agrimaster.it - E-mail: commerciale@agrimaster.eu